



3300 Textil- und Lederversiegelung

Produktbeschreibung

Umweltfreundliche Imprägnierung zur Ausrüstung synthetischer und teilsynthetischer Textilien. Ideal zur wasser- und ölabweisenden Ausstattung von Cabrio-Verdecken aus Gewebe, Markisen oder Arbeitsbekleidung.

Vorteile

- Abriebsbeständige Imprägnierung
- Hervorragende Öl-, Wasser- und Schmutzabweisung
- Geeignet für Workwear und Outdoorbekleidung
- Umweltschonende Formulierung


Einsatzbereiche

Cabriodächer, Heimtextilien, Freizeitbekleidung

Anwendung

1. Verarbeitungshinweise vor Anwendung beachten.
2. Das Gewebe muss sauber, trocken und fettfrei sein.
3. In einem Abstand von ca. 15-20 cm aufsprühen.
4. Nach der Behandlung gut ablüften und vollständig trocknen lassen.

Hinweis: Überschüssiges Material von angrenzenden, nicht textilen Oberflächen entfernen.

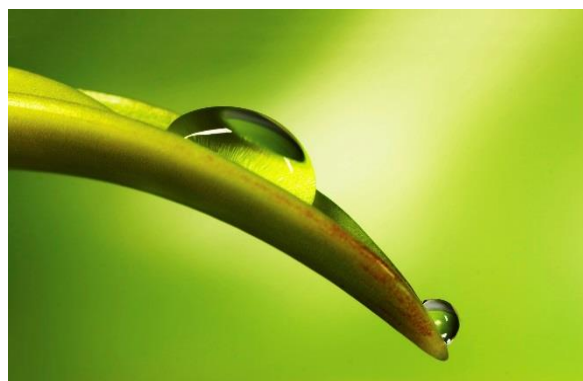

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Chemische Basis	Fluoracrylat auf Lösemittelbasis
Dichte (Wirkstoff)	Ca. 0,7 g/cm ³
IPA Test auf PES (INDA IST 80.8)	7
Spray Test auf PES (AATCC 22-1996)	100
Oleophobie auf PES (AATCC 118-1997)	4
Lagerstabilität	24 Monate
Empf. Lagertemp.	Zwischen + 5°C und 25°C

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lieferbare Gebinde

Art. Nr.	Gebinde	Inhalt
K1074	Sprühdose	400 ml

Haftungshinweise

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden.

Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

KERONA GmbH
 Zeilbaumweg 15
 D-74613 Öhringen
 Telefon: +49 7941-9205 4080
 Telefax: +49 7941-9205 4090
 mail@kerona.de
 www.kerona.de