

## 4415

### Schutzwachs-Spray

#### Produktbeschreibung

Das Schutzwachs Spray ist ein gut haftendes, wasserverdrängendes Wachs-Korrosionsschutzmittel zur Konservierung von Hohlräumen und Innenteilen von Fahrzeugen und von Metallbauteilen. Mit der tiefenwirksamen Formulierung ist es besonders geeignet für schwer zugängliche Falze, Fugen und Flächen. Auch hervorragend als Korrosionsschutzmittel für Maschinen, Maschinenteile und Geräte bei der Außenlagerung einsetzbar. Nach dem Verdunsten des Lösemittels ergibt das Produkt einen leichtklebrigen, elastischen und wachsartigen Film und widersteht höchsten atmosphärischen Einwirkungen.

#### Vorteile

- Durch die hohe Elastizität entstehen auch bei temperaturbedingten Materialbewegungen keine Risse.
- Sehr gute Salzwasserbeständigkeit.
- Hohe Kriechfähigkeit zur Versiegelung kleinster Ritzen.
- Auch geeignet für Chrom- und Lackoberflächen, sowie Gummi
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit


#### Einsatzbereich

Hohlräume und Innenteile von Fahrzeugen und Metallbauteile in der Außenlagerung.

#### Anwendung

1. Der Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und rostfrei sein.
2. Dose auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln
3. Die zu bearbeitende Fläche mehrmals dünn einsprühen und kurz antrocknen lassen. Der optimale Sprühabstand liegt zwischen 25 und 30 cm.

Hinweis: Das Wachs kann mit einem Heißwasser- oder Hochdruckreinigungsgerät wieder entfernt werden.

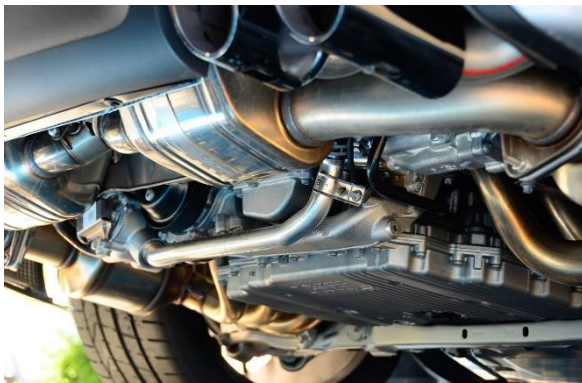

#### Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Farbe	transparent
Ergiebigkeit	Ca.3 qm (Abhängig von der Schichtdicke)
Temperaturbeständigkeit	Bis ca. 80°C
Lagerbeständigkeit	36 Monate
Lagerbedingungen	5 – 25°C

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

#### Lieferbare Gebinde

Gebinde	Inhalt
Sprühdose	400 ml

#### Haftungshinweise

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

KERONA GmbH  
 Zeilbaumweg 15  
 D-74613 Öhringen  
 Fon: +49 7941-9205 4080  
 mail@kerona.de  
 www.kerona.de